



PALOMAT® Greenline



MAKE WORK FLOW

Hatékony raklap tárolás - kézi raklapemelés nélkül

Teljesen automatikus raklap tároló és adagoló


A kézi raklapemelővel, elektromos targoncával vagy teljes méretű targoncával helyezed be vagy távolítod el a raklapokat? Az összes kezelés a padlósínten történik? A PALOMAT® Greenline fényérzékelők segítségével érzékeli a raklapokat, majd teljesen automatikusan egyenként rakja fel vagy pakolja le őket.

Ha a lepakolást választod, legfeljebb 15-25 raklapnyi raklapot helyezhetsz be a PALOMAT®-ba, ezután a raklapokat teljesen automatikusan egyenként lepakolhatod. Ha a rakodást választod, a raklapokat egyenként helyezed be, ezután a raklapokat teljesen automatikusan legfeljebb 15-25 raklapig rakhatod fel. A teljes raklap utána eltávolítható.

A PALOMAT® Greenline kizárólag kézi üzemmódban működik érintőpanel segítségével, amikor váltani kell a rakodás és a lepakolás között, vagy fordítva. Ezen kívül a PALOMAT® Greenline teljesen automatikusan működik.

A PALOMAT® kezelni tud mindenféle 4 irányba nyitható raklapot, legyen az fa, műanyag vagy fém, függetlenül a hosszától, szélességtől vagy magasságtól.

A PALOMAT®-ot pontosan az általad használt raklapméretre is szabhatjuk.

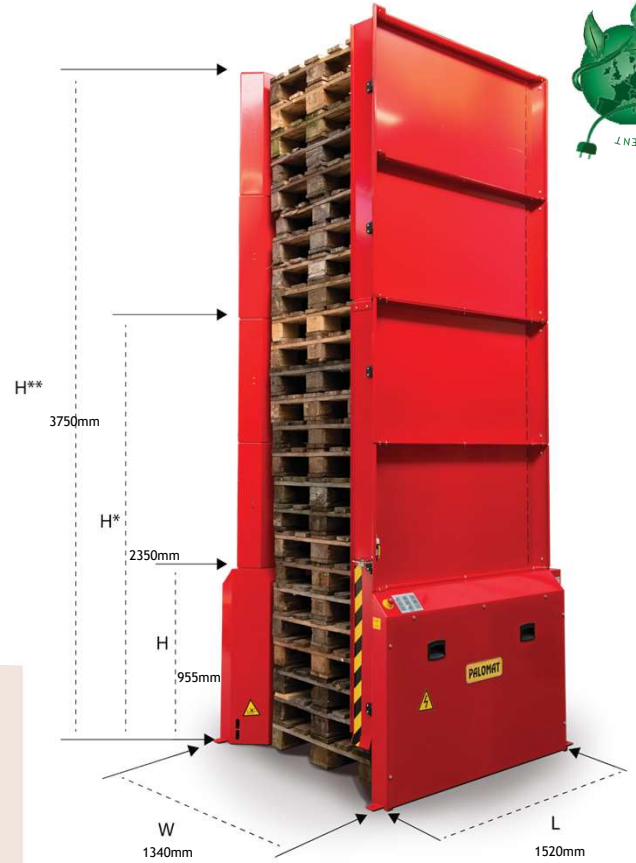

A PALOMAT® előnyei

- Helymegtakarítás és rendezett munkahely
- Optimalizált raklapáramlás
- Javított munkakörnyezet
- Kevesebb teherautóvezetés
- Nincs kézi raklapkezelés
- Csökkentett idő ráfordítás raklaponként
- Kevesebb hát-, ujj és láb baleset
- Csökkentett raklapköltségek
- Növelt hatékonyság kevesebb erőforrással
- Kevesebb betegszabadság



Szabványos színek: RAL 3002 piros, RAL 5002 kék, RAL 7032 zöld and RAL 7035 szürke

Models				
Gyártói cikkszám	Gépek méretei L x W x H (mm)	Raklapok méretei L x W x H (mm)	Emelő-képesség	Raklapok száma
152001	1520x1340x955/2350*	1200x800x150	500 kg	15 pallets
152002	1520x1540x955/2350*	1200x1000x150	500 kg	15 pallets
152101	1520x1340x3750**	1200x800x150	700 kg	25 pallets
152102	1520x1540x3750**	1200x1000x150	700 kg	25 pallets

Technic
Power source
220-240V AC, 50 Hz
220-240V AC, 50 Hz
220-240V AC, 50 Hz
220-240V AC, 50 Hz

Option
Pallet handling in cold environments
Down to - 25 C° / - 13 F°
Down to - 25 C° / - 13 F°
Down to - 25 C° / - 13 F°
Down to - 25 C° / - 13 F°

* Opció – tartalmazza a 15 raklapos biztonsági keretet

** Tartalmazza 25 raklapos biztonsági keretes kaput a több mint 15 raklap kezeléséhez.

Control: Siemens S7-1200

Actuator: Linak



További információkat olvashat a PALOMAT® Greenline-ről, lehetőségekről, és műszaki adatokról www.amcokft.hu/palomat

AMCO Csomagolótechnikai és Konzultációs Kft.

H-1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

+36 1 204-4368 | rendeles@amcokft.com | www.amcokft.com

